

# 製品紹介

---

防水排気用ケーブルグランド・防水プラグ



アスニクス株式会社

<https://www.asnics.com/index.html>

[本社] TEL : 045-470-6515 FAX : 045-470-6518  
[大阪営業所] TEL : 06-6195-2111 FAX : 06-6195-2155

# 防水排気用ケーブルグランド 防水プラグ

組み立て便利・コンパクト化・寿命向上

## 製品特徴：

- 優れた防水、防塵、耐油性、耐候性でIP67・IP68まで対応可能。
- 筐体内&外の圧力を均等化できる
- コンパクト化、組み立て便利、コスト低減可能です
- RoHS対応品、UL & CE認証マーク取得中

## 使用分野：

- 鉄道、電気産業関連
- 産業機械&機器：工作機械、ロボット
- 船舶用製品、オートメーション製造装置
- 通信センター、LED照明、監視システム
- エネルギー産業：太陽光発電、風力発電、海上発電



新製品 NEW

## Mネジ排気用ケーブルグランド

Metric Type Waterproof, Dustproof and Breathable Glands

→ M


IP67 CE RoHS REACH

材料： 採用UL认可的尼龙材料  
防水圈： EPDM(可选硅橡胶, TPV等)  
O型圈： EPDM(可选硅橡胶, TPV, 氟橡胶等)  
工作温度： -40℃至100℃  
颜色种类： 灰色、黑色, 其他颜色可定做  
材料种类： V0或F1可定做

Material: PA(NYLON),UL94V-2  
Seal: EPDM (optional material Silicone Rubber ,TPV)  
O-Ring: EPDM (optional material,Silicone Rubber,TPV,FPM)  
Working temperature: -40 C to100 C  
Color: Grey(RAL7035), Black(RAL9005), other colors customized.  
Material options: V0, or F1 can be offered upon request.

如需其他材料或者颜色, 请垂询! Other material or Colors upon request.  
O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard.

### PROFILE

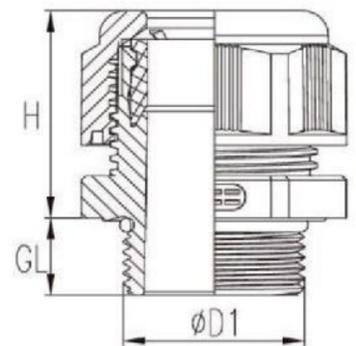

Thread ØD1	Ø mm	H mm	GL mm	Ø mm	Air Volume ml/min@70mbar	Beisit No.
M12 x 1.5	4-8	22	8	19	450	M1208B-VP-I
M16 x 1.5	4-8	22	8	19	450	M1608B-VP-I
M16 x 1.5	5-10	25	8	22	450	M1610B-VP-I
M20 x 1.5	6-12	27	9	24	450/900	M2012B-VP-I
M20 x 1.5	10-14	32	10	27	450/900	M2014B-VP-I
M25 x 1.5	13-18	31	11	33	450/900	M2518B-VP-I
M32 x 1.5	18-25	37	11	42	1500/3000	M3225B-VP-I
M40 x 1.5	20-26	48	13	53	1500/3000	M4026B-VP-I
M50 x 1.5	32-38	49	13	60	1500/3000	M5038B-VP-I
M63 x 1.5	30.5-40	49	14	65/68	1500/3000	M6340B-VP-I
M75 x 2.0	48-56	69	25	82	1500/3000	M7556B-VP-I

データシートやサンプル請求等、  
ご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

<https://www.asnics.com/contact/inquiry.html>



アスニクス株式会社

<https://www.asnics.com/index.html>

[本社] TEL : 045-470-6515 FAX : 045-470-6518  
[大阪営業所] TEL : 06-6195-2111 FAX : 06-6195-2155